

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)



BELLA PLAST

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Data aktualizacji: styczeń 2026r.

1. Producent wyrobu:

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Długa 86
05-75 Warszawa, Polska

2. Zakład produkcyjny – adres korespondencyjny:

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Szczęśliwa 51
05-074 Długa Kościelna, Polska

3. Nazwa wyrobu: BP30 S – listwy PVC startowe cokołowe - okapnikowe
z siatką.

4. Opis:

Listwy startowe PVC – okapnikowe z siatką – regulowane w zakresach
100 – 140mm, 140 – 180mm, 180 – 220mm, 100-250mm (300mm) – zestaw
montażowy.

5. Klasyfikacja wyrobu wg PKWiU: 22.23.19.0

6. Klasyfikacja wyrobu CN: 3925.90.80

7. Charakterystyka techniczna:

Listwy startowe regulowane okapnikowe z siatką produkowane są z twardego polichlorku winylu z dodatkiem plastyfikatorów zwiększających ich odporność mechaniczną oraz stabilizatorów UV i stanowią zestaw montażowy składający się z dwóch elementów: BAZY i ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO.

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)

8. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Listwy startowe regulowane okapnikowe z siatką przeznaczone są do wykonywania korytka startowego dla płyt styropianowych i wełny mineralnej w elewacji dociepleniowej. Listwy odprowadzają także wodę opadową z powierzchni elewacji poprzez zintegrowany okapnik z siatką szklaną.

9. Montaż:

Listwy BP30S ZESTAW REGULOWANY (w różnych zakresach regulacji w zależności od rodzaju listwy) składa się z dwóch elementów: BAZY, którą montujemy do ściany budynku oraz ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO, stanowiącego szeroką półkę wraz z systemowym okapnikiem z siatką szklaną.

Montaż zestawu polega na zamontowaniu BAZY (za pomocą wkrętów) do ściany budynku oraz w zależności od sytuacji można zastosować również podkładki dystansowe BELLA PLAST: BPD3, BPD5, BPD10 o grubościach odpowiednio: 3mm, 5mm, 10mm. BAZA gwarantuje uzyskanie dobrze wypoziomowanej półki, która wyznacza początek i pierwszy poziom płyt termoizolacyjnych w elewacji ociepleniowej. Po zamontowaniu płyt izolacji termicznej na ocieplanej ścianie, ale jeszcze przed rozpoczęciem klejenia i montażu siatki szklanej zbrojącej – należy zamontować ELEMENT ZEWNĘTRZNY wsuwając go do BAZY w podwójną specjalną poziomą półkę znajdującą się w BAZIE.

Wymiary ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO pozwalają zastosować zestaw do płyt izolacji termicznej od 100mm do 250mm i więcej, max do 300mm i w tym celu należy wybrać odpowiedni rodzaj zestawu. Przed montażem ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO należy zmierzyć grubość płyty izolacji termicznej, dostosować szerokość ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO do danej grubości płyty i wybrać odpowiedni produkt (BP30S 100 – 140mm, BP30S 140 – 180mm , BP30S 180 – 220mm) W przypadku zestawu o nazwie BP30S (100mm – 250mm) szerokość zestawu dostosowujemy przez wzdluzne odlamanie ewentualnego nadmiaru w szerokości półki w ELEMENTCIE ZEWNĘTRZNYM. Odlamując jednorazowo jedną lub maksymalnie dwie sekcje uzyskujemy listwę

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)

dla dowolnych grubości płyty izolacyjnej w zakresie 100mm do 200mm, natomiast jeżeli nie odłamujemy żadnej sekcji uzyskujemy listwę do grubości płyty od 200mm do 250mm, a nawet 300mm.

10. Obróbka listew:

Docinanie na wymiar można wykonać nożycami technicznymi do cięcia tworzyw sztucznych lub pilą o drobnych zębach.

11. Asortyment :

Listwy startowe okapnikowe regulowane PVC produkowane są w poniższych rodzajach i wymiarach standardowych, ZESTAWY:

Nazwa	Długość [mm]	Szerokość [mm]	szt./opakowanie zbiorcze
BP 30S 100 - 140	2000	100-140	10
BP 30S 140 - 180	2000	140-180	10
BP 30S 180 - 220	2000	180-220	10
BP 30S 100 - 250	2000	100-250	5

12. Pakowanie, przechowywanie, transport:

Listwy startowe okapnikowe regulowane PVC pakowane są w kartony tekturowe zabezpieczające listwy przed uszkodzeniami w transporcie.

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5 lub 10 w zależności od rodzaju.

Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.

Przechowywanie: maksymalna ilość warstw: 6

Miejsce przechowywania: suche, chłodne, o równej powierzchni.

13. Odporność chemiczna:

Produkt nie reaguje chemicznie z żadnym stałym materiałem budowlanym jaki można spotkać na placu budowy.

Jest odporny na starzenie. Nie ulega biodegradacji w wilgotnym środowisku.

Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych takich jak: aceton, benzen.


14. Informacje dodatkowe:

Produkt jest zgodny z poniższymi dokumentami:

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)

- KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0249 edycja 3 z dnia 21-10-2024r. wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, data ważności dokumentu 21.10.2029r.
- KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU 6/2024
- ATEST HIGIENICZNY nr B.BK.60111.0586.2023 wydany przez Instytut Higieny w Warszawie – Państwowy Zakład Higieny PZH w dniu 24 sierpnia 2023r.

15. Rysunek montaż /schemat:

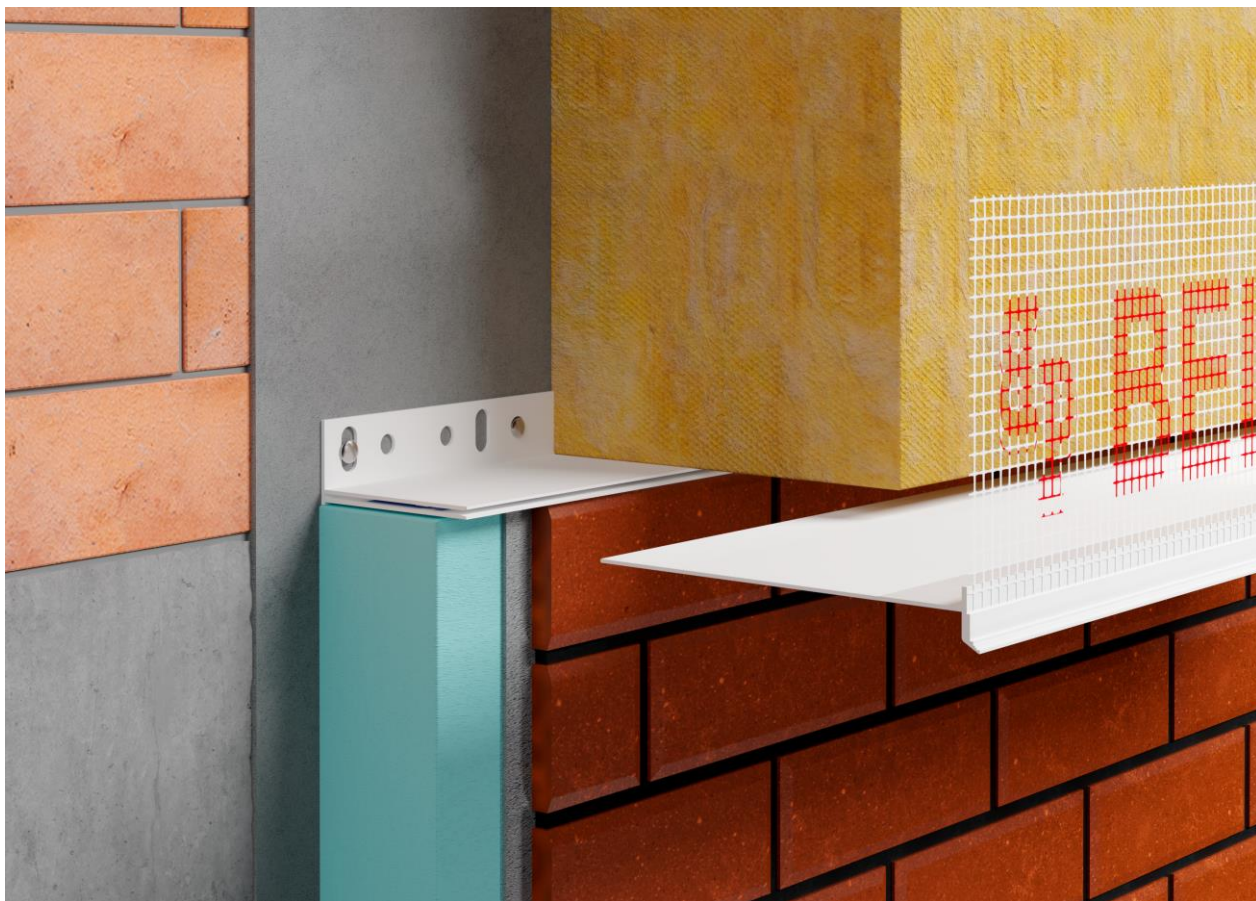

- wsuwanie ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO DO BAZY

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)




- gotowe zestawienie BAZY i ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO – WARSTWY SYSTEMU


KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)

16. Rysunki techniczne:

16.1 zakres regulacji 100mm -140mm (BP30S 100-140)

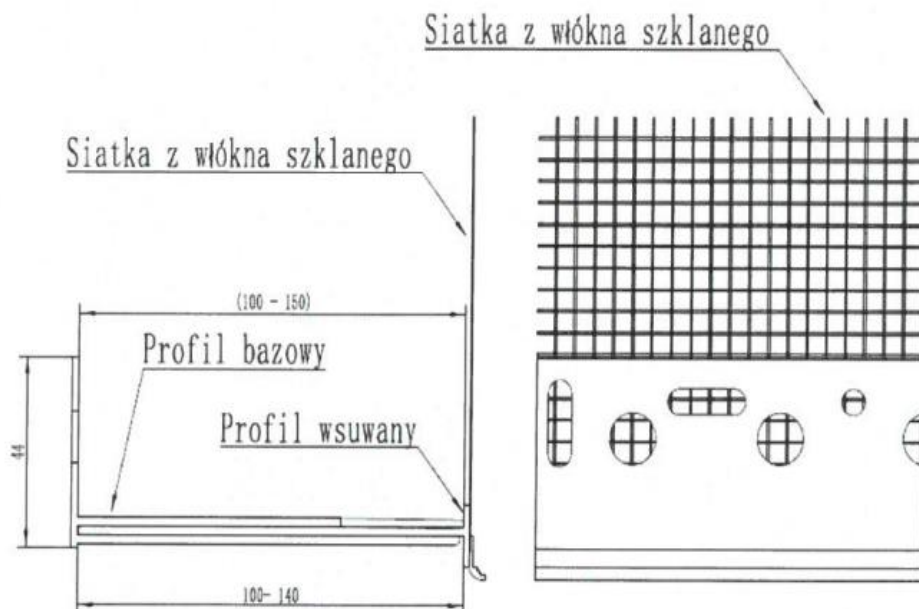


16.2 zakres regulacji 140mm – 180mm (BP30S 140-180)

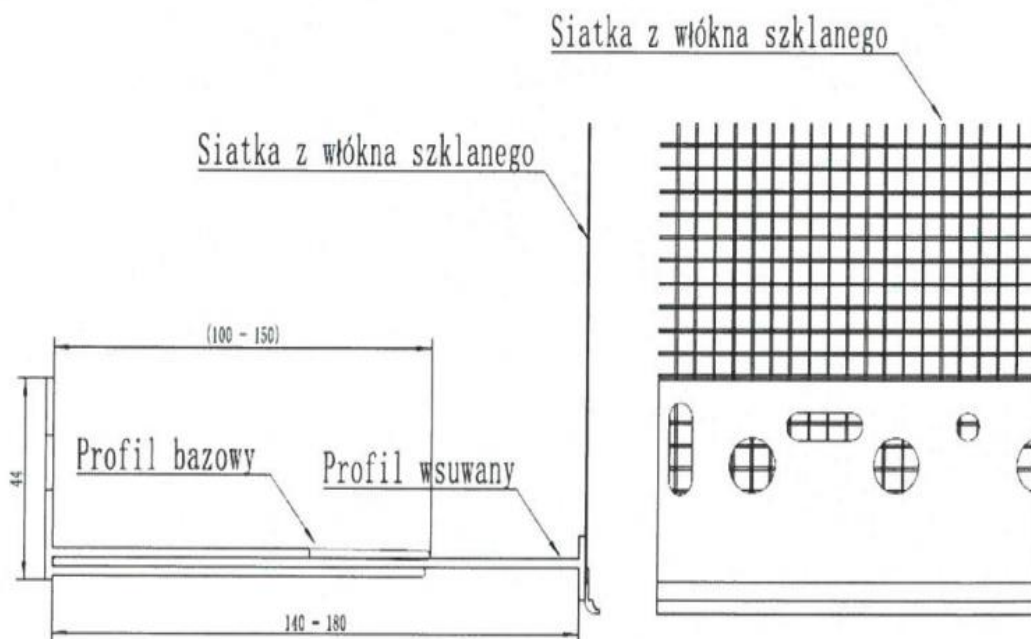

KARTA TECHNICZNA WYROBU BP30 S
listwy PVC startowe regulowane cokołowe - okapnikowe z siatką
(zestaw montażowy)

16.3 zakres regulacji 180mm -220mm (BP30S 180-220)

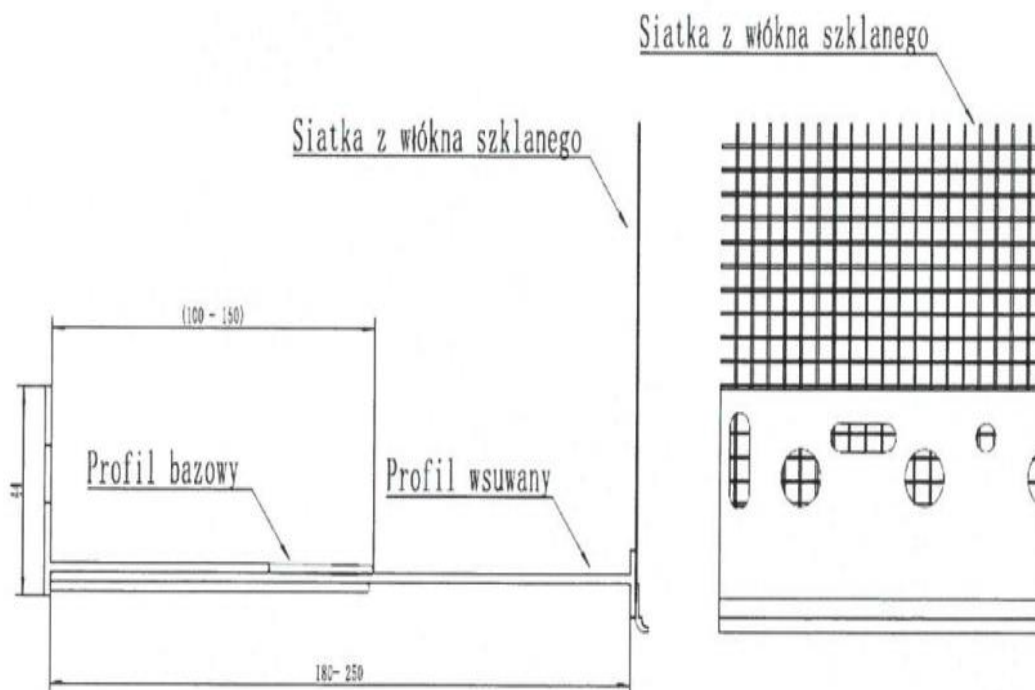

16.4 zakres regulacji 100mm -250mm (BP30S 100-250)

