


Łącznik tworzywowy **FIX-PA** **FIX-PA-K**

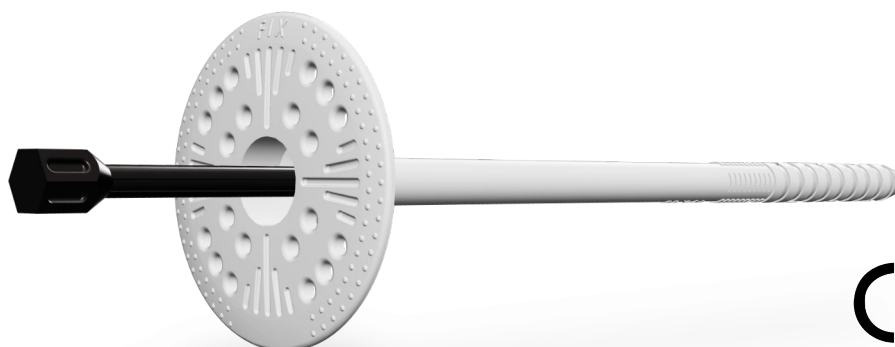


Informacje o produkcie

► **Europejska Ocena Techniczna**
ETA-19/0573


► **Materiał:**
koszulka - polipropylen
trząpień - poliamidowy

► **Zastosowanie:**
do montażu mechanicznego termoizolacji (styropian, wełna mineralna) w materiałach budowlanych o kategoriach użytkowych: **A, B, C, D, E**.


Produkty serii **FIX** uzyskały Europejską Ocena Techniczną **ETA-19/0573**, która zapewnia **najwyższą jakość**, zaspokajającą potrzeby najbardziej wymagających klientów.




Nowa konstrukcja **strefy kotwienia**, która pozwala na zakotwienie **35mm** oraz **70mm**. W modelach **FIX-PA** zastosowaliśmy poliamidowy trząpień.



Nowy **wzór**, dzięki któremu uzyskano **wyższą** sztywność talerza o średnicy 60mm. Produkt został wykonany z **polipropylenu**.




Instrukcja montażu

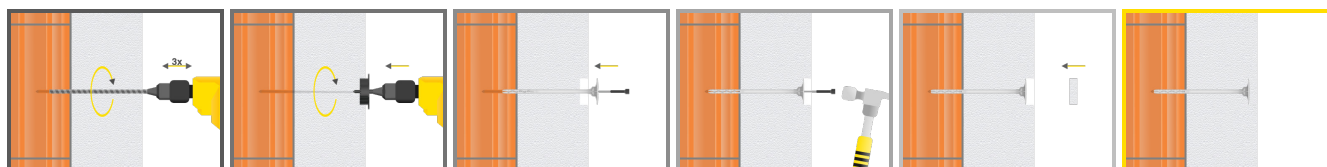

1. Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości, prostopadle do powierzchni podłoża. Wyczyść otwór.
2. Wyfrezuj wgłębienie do zagłębionego montażu za pomocą frezu ZP-FS.
3. Umieść łącznik w wywierconym otworze. Talerzyk musi być na równi z wyfrezowaną powierzchnią styropianu.
4. Wbij gwóźdź młotkiem.
5. Umieść zatyczkę styropianową.
6. Montaż łącznika zakończony sukcesem.

Dane techniczne

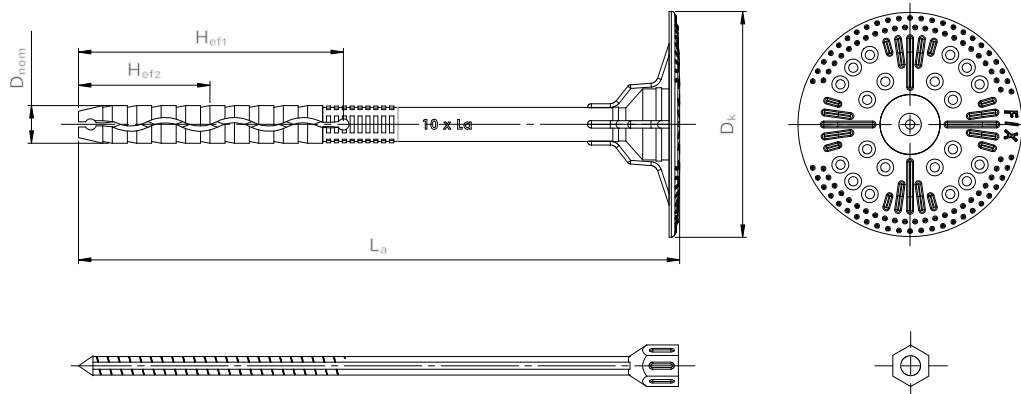

INDEKS	Średnica	Długość	Średnica talerza	Strefa kotwienia	
	D _{nom} [mm]	L _a [mm]	D _k [mm]	H _{ef1} (FIX-PA) [mm]	H _{ef2} (FIX-PA-K) [mm]
FIX-PA / FIX-PA-K 10x100	10	100	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x120	10	120	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x140	10	140	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x160	10	160	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x180	10	180	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x200	10	200	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x220	10	220	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x240	10	240	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x260	10	260	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x280	10	280	60	70	35
FIX-PA / FIX-PA-K 10x300	10	300	60	70	35

Łączniki serii FIX to produkty, które posiadają długą strefę kotwienia 70mm (FIX-PA) oraz krótką strefę kotwienia 35mm (FIX-PA-K), co pozwala na montaż na dwa różne sposoby przy jednym i tym samym łączniku.

Parametry wytrzymałościowe

PODŁOŻE	Beton C12/15	Beton C16/20-C50/60	Cegła ceramiczna pełna Mz	Cegła silikatowa pełna KS	Cegła silikatowa perforowana KSL	Cegła dziurawka H1z	Porotherm 25	Beton na kruszywie lekkim LAC	Beton komórkowy AAC2-AAC7
Kategoria użytkowa									
	A	A	B	B	C	C	C	D	E
Metoda wiercenia									
	z uderem	z uderem	z uderem	z uderem	z uderem	bez uderu	bez uderu	bez uderu	bez uderu
Nośność charakterystyczna									
FIX-PA (70mm) [kN]	-	-	0,60	0,60	0,60	0,25	0,20	-	0,50
FIX-PA-K (35mm) [kN]	0,70	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	1,00	0,45

Typ łącznika		FIX-PA / FIX-PA-K	
Wytrzymałość talerza	[kN]	1,50	
Sztynność talerza	[kN/mm]	0,3	
Punktowa przenikalność cieplna	[W/K]	0,001	

Dane logistyczne

INDEKS	Łącznik			Ilość		Waga		Kod EAN
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Średnica talerza [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt.]	Paleta [szt.]	Opakowanie jednostkowe [kg]	Paleta [kg]	
FIX-PA / FIX-PA-K 10x100	10	100	60	100	10000	1,2	139	5908275918288
FIX-PA / FIX-PA-K 10x120	10	120	60	100	10000	1,3	147	5908275918295
FIX-PA / FIX-PA-K 10x140	10	140	60	100	10000	1,4	162	5908275918301
FIX-PA / FIX-PA-K 10x160	10	160	60	100	10000	1,6	180	5908275918318
FIX-PA / FIX-PA-K 10x180	10	180	60	100	8400	1,8	172	5908275918325
FIX-PA / FIX-PA-K 10x200	10	200	60	100	8400	2,0	186	5908275918332
FIX-PA / FIX-PA-K 10x220	10	220	60	100	8400	2,1	198	5908275918349
FIX-PA / FIX-PA-K 10x240	10	240	60	100	5600	2,2	143	5908275918356
FIX-PA / FIX-PA-K 10x260	10	260	60	100	5600	2,3	152	5908275918363
FIX-PA / FIX-PA-K 10x280	10	280	60	100	5600	2,5	161	5908275918370
FIX-PA / FIX-PA-K 10x300	10	300	60	100	5600	2,6	168	5908275918387